



SM-105

Base Moteur Mitsubishi

6 cylindres en ligne 95,1 ch (69,9 kW) 2500 rpm





Description technique


Base	Mitsubishi
Type	Diesel 4 temps
Nombre de cylindres	6 en ligne
Admission	Atmosphérique
Alésage & Course	94 mm x 120 mm (3.7 in x 4.72 in)
Cylindrée	4996 cc
Taux de compression	22:1
Puissance intermittente (ISO 3046/1)	95,1 ch (69,9 kW)
Puissance Continue	85,5 ch (62,9 kW)
Régime nominal (tr/min)	2500
Injection	Injection Mécanique Indirecte
Démarrateur	12 V (3 kW)
Alternateur	95 A 12 V
Angle de Montage	Angle Max statique 12° (+ 3° en operation)
Sens de rotation du moteur	Antihoraire
Refroidissement	Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur
Poids à sec sans inverseur	402 Kg (886 Lbs)
Ø int. Tuyau eau salée	32 mm (1,26 in)
Ø int. Tuyau aspiration gasoil	8 mm (0,31 in)
Ø int. Tuyau retour gasoil	-
Ø int. Tuyau échappement	76 mm (2,99 in)
Normes d'émissions	EU: RCD I (Directive 94/25/EC)

Dimensions


SM-105 TM-93

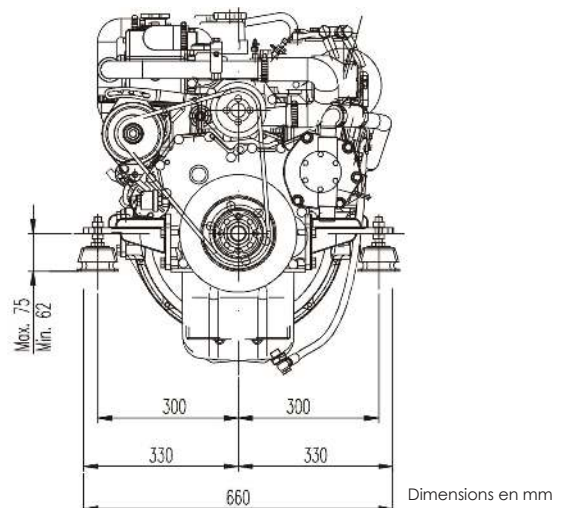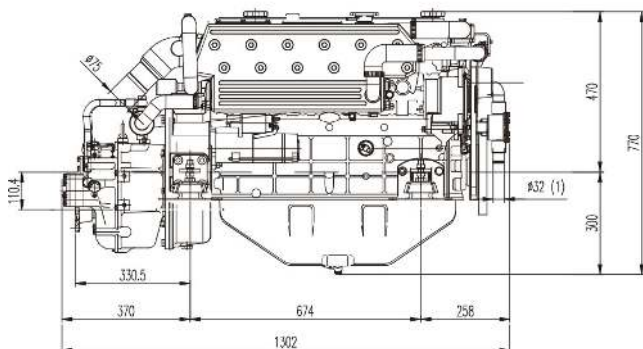

Couple au vilebrequin

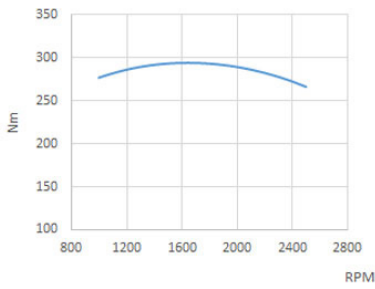


Puissance (ISO 3046/1)

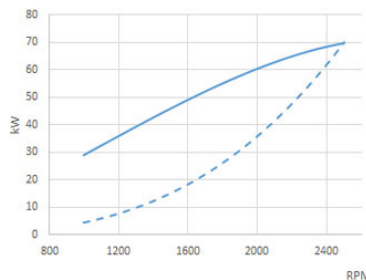

— puissance moteur - - - - - courbe d'hélice

Consommation de carburant

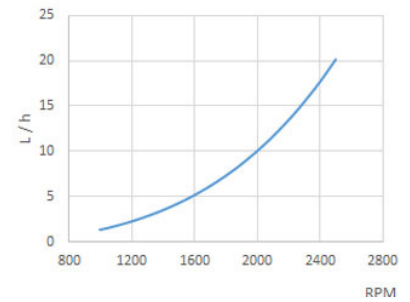

Panneaux

SVT 30 En Option



- Compte-tours avec compte-heures
- Horloge température du réfrigérant
- Voyant préchauffage
- Alarme Batterie
- Alarme de température élevée
- Alarme de basse pression d'huile
- Clé 5 positions
- Manomètre
- Voltmètre

Dimensions: 255 x 160 mm



SVT 40 Double Panneau

- Compte-tours avec compte-heures
- Voyant préchauffage
- Alarme Batterie
- Alarme de température élevée
- Alarme de basse pression d'huile
- Clé 5 positions
- Dimensions: 205 x 155 mm

Accessoires

Équipements standards

- Emballage
- Tableau de bord SVT 30
- Rallonge de câble 4 m
- Suspensions souples
- Pompe de vidange d'huile
- Manuel du propriétaire

Équipements optionnels & accessoires

- Nous avons une gamme complète d'accessoires et kits disponible
- Notre dép. technique calculera l'hélice pour optimiser au maximum votre moteur
- Pour plus d'information veuillez consulter notre site web

Inverseur

Modèle	Type	Inclinaison	Ratio (Light Duty)	Ratio (Heavy Duty)	Poids à sec
TM-170	Mécanique	0°	2.04:1 - 2.94:1 - 2.50:1 - 1.80:1	2.04:1 - 2.94:1 - 2.50:1 - 1.80:1	494 Kg (1093 Lbs)
TM-485A	Hydraulique	8°	2.4:1	2.4:1	459 Kg (1012 Lbs)
TM-93	Hydraulique	0°	2.09:1 - 1.51:1 - 2.77:1 - 2.40:1	2.40:1	484 Kg (1067 Lbs)
TM-93A	Hydraulique	8°	2.40:1 - 2.09:1 - 1.51:1	-	484 Kg (1067 Lbs)
ZF 63 IV	V-Drive II	12°	2.47:1 - 1.99:1	2.47:1 - 1.99:1	494 Kg (1089 Lbs)

Distributeur Autorisé



solediesel.com - info@solediesel.com

Plans, feuillets commerciaux et manuels sont disponibles sur notre site web. © 2017, Solé Diesel. Tous droits réservés. Les spécifications techniques et la présentation sont soumises à des variations et changements sans préavis. Informations non-contractuelles.

